

7



BATTERIES

BATTERIES FULBAT

- MF **171**
- VRLA **172**
- CA/CA **173**
- DRY **174**
- SLA **175**

BATTERIES CONSTRUCTEURS

- BRIGGS AND STRATTON **178**
- STIGA **178**
- HUSQVARNA **178**
- MTD **179**

CHARGEURS BATTERIES

- FULBOOST **177**
- CHARGEURS FULBAT **180**
- CONSTRUCTEURS **181**
- ACCESSOIRES BATTERIES **182**




LAWN & GARDEN BATTERY PROGRAM
GAMME BATTERIES MOTOCULTURE
www.fulbat.com/garden

NEW

GAMME BATTERIE FULBAT




BATTERIE PLOMB-ACIDE RÉGLÉE PAR ÉVENT
BATTERIE SANS ENTRETIEN LIVRÉE SÈCHE AVEC PACK ACIDE
DOIT ÊTRE REMPLIE AVANT UTILISATION
PAS D'ENTRETIEN UNE FOIS ACTIVÉE
SANS ACIDE DANS LES CELLULES AVANT L'ACTIVATION
BATTERIES 12V
PLUS GRAND CYCLE DE VIE
INSTALLATION EN POSITION VERTICALE UNIQUEMENT
RÉDUCTION DE LA SULFATATION DES PLAQUES
CONVIENT AUX TEMPS FROIDS



PRÊT À L'EMPLOI
BATTERIE REMPLIE ET ACTIVÉE EN USINE
BATTERIE PLOMB-ACIDE RÉGLÉE PAR ÉVENT
BATTERIE ÉTANCHE : TRANSPORT SIMPLIFIÉ
100% SANS ENTRETIEN
SANS MANIPULATION D'ACIDE
FACILE À INSTALLER
BATTERIES 12V
PLUS GRAND CYCLE DE VIE
INSTALLATION MULTI-POSITION
SULFATATION DES PLAQUES MINIMISÉE
CONVIENT AUX TEMPS FROIDS



BATTERIE ACTIVÉE ET PRÉCHARGÉE
ABSOLUMENT SANS ENTRETIEN
PRÊT ET FACILE À UTILISER
PAS DE MANIPULATION D'ACIDE - TRÈS SÉCURITAIRE
PUISSANCE ACCRUE ET DURÉE DE VIE PROLONGÉE
RÉSISTANCE EXTRÊME AUX VIBRATIONS
CONSTRUCTION SANS CALCIUM ET CALCIUM
RÉCIPIENT EN POLYPROPYLENE LÉGER
RÉCIPIENT THERMOSCELLÉ AVEC COUVERCLE
SYSTÈMES DE VENTILATION
MAGIC-EYE



STRUCTURE DE BATTERIE SÈCHE PLOMB-ACIDE
SANS ACIDE DANS LES CELLULES AVANT ACTIVATION
DOIT ÊTRE REMPLIE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE PÉRIODIQUEMENT
ET REMPLIE AUX NIVEAUX INDICUÉS
INSTALLATION VERTICALE UNIQUEMENT
BATTERIES 12V ET 6V
DURÉE DE VIE NORMALE
PAS BESOIN D'ÊTRE CHARGÉE PENDANT LA DURÉE DE STOCKAGE



PRÊT À L'EMPLOI
BATTERIE REMPLIE ET ACTIVÉE EN USINE
BATTERIE PLOMB-ACIDE RÉGLÉE PAR ÉVENT
BATTERIE ÉTANCHE : TRANSPORT SIMPLIFIÉ
100% SANS ENTRETIEN
SANS MANIPULATION D'ACIDE
FACILE À INSTALLER
BATTERIES 12V
PLUS GRAND CYCLE DE VIE
INSTALLATION MULTI-POSITION
SULFATATION DES PLAQUES MINIMISÉE
CONVIENT AUX TEMPS FROIDS




BATTERIES



Références		V	Ah (10h)	Ah (20h)	CCA A (-18°C)	L	I	H	Polarité Position du +
YTX9-BS		12	8	8,4	135	150	87	105	
YTX7A-BS		12	6	6,3	90	150	87	93	
YTX5L-BS		12	4	4,2	80	113	70	105	
YTX4L-BS		12	3	3,2	50	113	70	85	
YTX20L-BS		12	18	18,9	270	175	87	155	
YTX14-BS		12	12	12,6	200	150	87	145	
YTX12-BS		12	10	10,5	180	150	87	130	

BATTERIES VRLA



Références		V	Ah (10h)	Ah (20h)	CCA A (-18°C)	L	I	H	Polarité Position du +
FP12-4.5		12	-	4.5		90	70	107	
FP12-7		12	-	7		151	65	99	
FP12-10H		12	-	10		151	65	117	
FP12-12		12	-	12		151	98	101	
FP12-14		12	-	14		151	98	101	

BATTERIES CA/CA



Références		V	Ah (10h)	Ah (20h)	CCA A (-18°C)	L	I	H	Polarité Position du +
U1-12CA/CA		12	32	-	-	196	132	185	
U1R-12CA/CA		12	32	-	-	196	132	185	
NS40G		12	36	-	-	195	126	221	
NS40D		12	36	-	-	195	126	221	
NS60G		12	45	-	-	236	128	222	
NS60D		12	45	-	-	236	128	222	

BATTERIES DRY



Références		V	Ah (10h)	Ah (20h)	CCA A (-18°C)	L	I	H	Polarité Position du +
12N12A-4A-1		12	12	-	-	134	80	160	
12N14-3A		12	14	-	-	134	89	166	
12N14-4A		12	14	-	-	134	89	166	
12N18-3A		12	18	-	-	205	90	162	
12N24-3A		12	24	-	-	184	124	175	
12N24-4A		12	24	-	-	184	124	175	
Y50N18A-A		12	20	-	-	205	90	162	
YB9-B		12	9	-	-	135	75	139	
YB14-A2		12	14	-	-	134	89	176	
YB14L-A2		12	14	-	-	134	89	176	

BATTERIES SLA



Références		V	Ah (10h)	Ah (20h)	CCA A (-18°C)	L	I	H	Polarité Position du +
SLA12-18		12	18	-	-	182	77	168	
SLA12-20		12	20	-	-	182	77	168	
SLA12-22		12	22	-	-	182	77	168	
U1-9SLA		12	24	-	-	195	125	176	
U1R-9SLA		12	24	-	-	195	125	176	
U1-12SLA		12	32	-	-	195	125	176	
U1R-12SLA		12	32	-	-	195	125	176	

BATTERIES SLA

+

SLA

SLA

±90°

MOUNTING ANGLES

±90°

100%
ETANCHE

+

-

FULBAT™

LAWN & GARDEN BATTERY

Références		V	Ah (10h)	Ah (20h)	CCA A (-18°C)	L	I	H	Polarité Position du +
FBS1225		12	2.5	-	-	112	88	69	
SLAYTX16		12	14	-	-	150	87	161	

FULBAT™

LAWN & GARDEN BATTERY




BATTERIES VARTA

FDS

FIN DE SERIE jusqu'à épuisement des stocks.

VARTA

Références		V	Ah (10h)	Ah (20h)	CCA A (-18°C)	L	I	H	Polarité Position du +
12N12A-4A		12	12	-	-	136	82	161	
YB14-A2		12	14	-	-	136	91	166	
Y60-N30L		12	30	-	-	186	130	171	

BOOSTER FULBAT
LITHIUM MULTI-FONCTIONS

3in1

15000mAh

FULBOOST

FULBOOST est un booster pour les véhicules qui sont équipés d'une batterie 12 V : WET, MF, SLA, GEL, Ca/Ca, AGM ou EFB. Il peut démarrer des moteurs allant jusqu'à 5.0 Litres essence et 3.0 Litres Diesel.





Références		V	Ah (10h)	L	I	H	Polarité Position du +
597189 ex : 593560 		10,8	1,45	100	75	45	-
1111-9224-01 		36	3	-	-	-	-
118120010/0 		12	9	150	65	100	-
583516701 		12	14	150	85	160	
586457801 		12	2,8	132	32	98	-



Références		V	Ah (10h)	L	I	H	Polarité Position du +
535120902 		8	-	220	67	22	G2 220 AC 230 ACX Solar Hybrid 540
7251751 		12	16	191	125	184	
72504323 		12	2,3				
72506098 		12	2,6				Optima 53 SPOEHW / 2015 Blue Power 53 AHWES / 2014 Blue Power 46 AHWES / 2014 Opti- ma 53 SPOEHW / 2014 HW 53 BAV-ES / 2014 CC 46 SPOE / 2014 Smart 46 SPOE / 2014 HW 46 BA-ES / 2014 HW 46 BA-ES / 2015 HW 53 BAV-ES / 2014 CC 46 SPOE / 2015 HW 53 BAV-ES / 2
72504903 		12	5,4	108	84	121	 tracteur tondeuse MTD Minirider 60 , SDHE, RDHE Scooter mini RDE 60M Cub Cadet CC46SPBE, CC46SPBEV



CHARGEUR-1AMP

FULLLOAD 1000

VOLTAGE / TENSION
6-12V

CHARGING RATE / PUISSANCE
1A

STAGES / PHASES
3



- 1A – 6V AND 12V
- 3 PHASES:CHARGE PRINCIPALE,
- CHARGE DE MAINTIEN, CHARGE DE MAINTIEN À LONG TERME
- POUR TOUTES BATTERIES : GEL, SLA, MF AND DRY
- IDÉAL POUR LA MAINTENANCE À LONG-TERME
- SÛR ET FACILE D'UTILISATION
- NE SURCHARGE JAMAIS LA BATTERIE
- PROTECTION INTERNE CONTRE LA SURCHAUFFE ET LA SURCHARGE
- LIVRÉ AVEC DES PINCES ET UN KIT DE CONNEXION PROTÉGÉ PAR FUSIBLE

CHARGEUR-1.5AMP

FULLLOAD 1500

VOLTAGE / TENSION
12V

CHARGING RATE / PUISSANCE
1.5A

STAGES / PHASES
8



- CHARGEUR DE BATTERIE INTELLIGENT AVEC
- FONCTION DE RÉJUVÉNATION
- 1.5A – 12V
- 8 PHASES : VOIR CI-DESSOUS
- IDÉAL POUR LA MAINTENANCE À LONG-TERME
- SÛR ET FACILE D'UTILISATION
- NE SURCHARGE JAMAIS LA BATTERIE
- PROTECTION INTERNE CONTRE LA SURCHAUFFE ET LA SURCHARGE
- LIVRÉ AVEC DES PINCES ET UN KIT DE CONNEXION
- PROTÉGÉ PAR FUSIBLE




CHARGEUR-F12

FULLLOAD F12

VOLTAGE / TENSION
12V

CHARGING RATE / PUISSANCE
1-8-12A

STAGES / PHASES
9

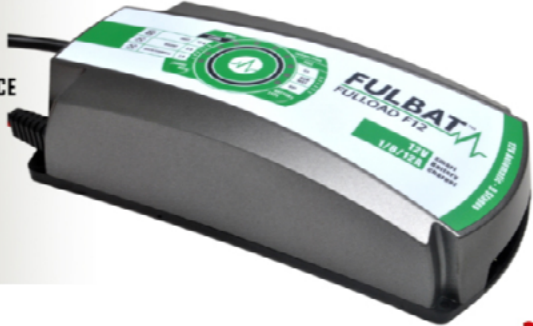

- FONCTION DE RÉJUVÉNATION
- 1/8/12A – 12V
- 9 PHASES
- IDÉAL POUR LA MAINTENANCE À LONG-TERME
- SÛR ET FACILE D'UTILISATION
- NE SURCHARGE JAMAIS LA BATTERIE
- PROTECTION INTERNE CONTRE LA SURCHAUFFE ET LA SURCHARGE
- LIVRÉ AVEC DES PINCES ET UN KIT DE CONNEXION
- PROTÉGÉ PAR FUSIBLE

CHARGEUR-F4



- POUR TOUTES LES BATTERIES AU PLOMB 12V
- GEL, SLA, MF ET CA / CA
- LIVRÉ AVEC PINCES ET KIT DE CONNEXION À FUSIBLE
- BIEN ADAPTÉ AUX BATTERIES DE 1,2 AH À 120 AH
- NE SURCHARGEZ JAMAIS VOTRE BATTERIE
- PROTECTION INTERNE CONTRE LA SURCHAUFFE
- SÛR ET FACILE À UTILISER
- AFFICHAGE LCD
- IP65

CHARGEURS

593562

675iS-Series, 775iS-Series, 875iS-Series

Chargeur B&S pour batterie INSTART



Prise secteur 220 Volts
Pour 60 minutes de charge :
plus de 50 démarrages,
batterie à pleine charge.
Pour 10 minutes de charge :
plus de 10 démarrages
pour une charge rapid



182180091/0

Permet de charger toutes les batteries
jusqu'à 12 Volts.



583 597 301

Chargeur de batterie
pour tondeuse
ou Mowcart 66 McCULLOCH



6103-430-2505

Permet de charger toutes les batteries
jusqu'à 12 Volts.



98-2391

Permet de charger toutes les batteries
jusqu'à 12 Volts.



520856

COSSE BATTERIE
Ø 10 mm



racer

521450

COSSE BATTERIE
Ø 12 mm



racer

520854

CABLE BATTERIE ROUGE
Longueur : 50 cm
Ø cosse : 10 mm



racer

520855

CABLE BATTERIE NOIR
Longueur : 50 cm
Ø cosse : 10 mm



racer

521847

JEU D'ADAPTATEURS
DE BORNES BATTERIES
GAUCHE ET DROITE



racer